

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2015

для промышленного
и гражданского строительства

SLT AQUA PP-R

однослойные полипропиленовые трубы

SLT AQUA PP-R / PP-R-GF / PP-R

полипропиленовые трубы, армированные
стекловолокном



SLT AQUA

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ИЗ РОССИИ

Базисные условия поставок и исполнения гарантийных обязательств, а также адреса наших представительств Вы найдете на нашем сайте www.slt-aqua.ru.

Право на изменение технических характеристик изделий, которые представлены в настоящем издании, ООО «СЛТ Аква» сохраняет за собой.

SLT AQUA SYSTEM



СОДЕРЖАНИЕ

О бренде SLT AQUA	4
Трубы SLT AQUA полипропиленовые однослойные	6
Трубы SLT AQUA полипропиленовые, армированные стекловолокном	8
Фитинги полипропиленовые	10
Фитинги комбинированные	16
Информация для проектировщиков	22


*Потому что,
самая лучшая трубная
система — SLT AQUA!*

«SLT AQUA» —

новый российский бренд полипропиленовых труб и фитингов для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.

МЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ АМБИЦИОЗНУЮ ЗАДАЧУ — ДОКАЗАТЬ УЧАСТНИКАМ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ЧТО РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХОЧЕТ И МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

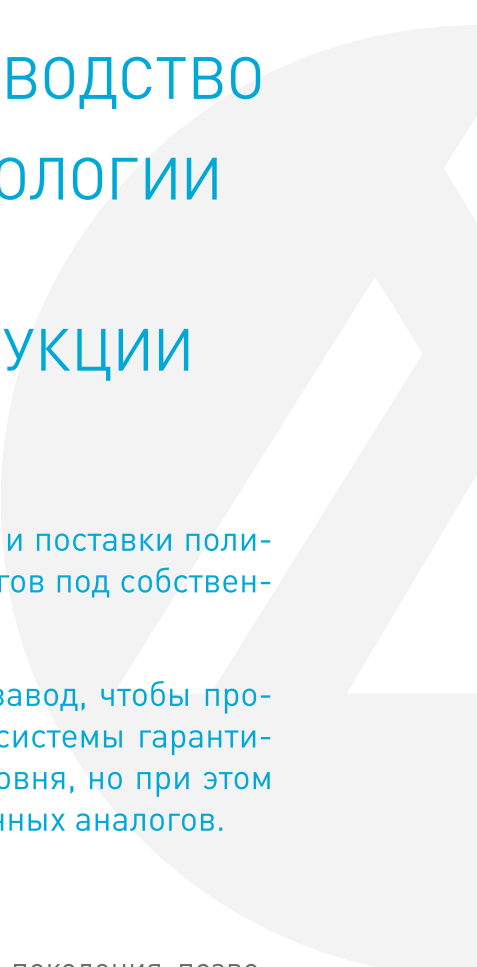

- 
- 
- ✓ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 - ✓ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 - ✓ СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

В 2015 году мы начали производство и поставки полипропиленовых труб и линейки фитингов под собственной маркой «SLT AQUA».

Мы построили новый современный завод, чтобы производить в России трубопроводные системы гарантированного качества европейского уровня, но при этом сохранить цены на уровне отечественных аналогов.

Немецкое **ОБОРУДОВАНИЕ** последнего поколения позволяет выпускать продукцию европейского качества в полном соответствии с российскими нормативами.

Современные **ТЕХНОЛОГИИ** позволяют непрерывно и точно контролировать производственный процесс, практически полностью исключив влияние внешних факторов на качество готовой продукции.

Стабильное качество применяемого **СЫРЬЯ** — первичного полипропилена рандом сополимера PP-R тип 3 лучших отечественных и европейских производителей — позволяет выпускать продукцию гарантированно высокого качества.

Все это позволяет нам с гордостью заявлять:
РОССИЙСКОЕ — ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ!



Труба SLT AQUA PP-R

однослойная

ГОСТ 32415-2013

PN 10 / SDR 11 / серия S 5

для холодной воды, допустимо для сетей ГВС



Трубы однослойные напорные из полипропилена рандом сополимера с максимальным расчетным давлением в системе не выше 1 МПа. Рекомендуемое использование таких труб — холодное водоснабжение, в том числе транспортировка питьевой воды. Возможно использование для целей ГВС с рабочей температурой воды не выше 70 °С и при условии ограничения рабочего давления в трубопроводе: не выше 0,4 МПа.

Номинальный диаметр, мм	Артикул	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Упаковка	
					Длина отрезка, м	Кол-во отрезков, шт.
20	SLT1PPR1120	1,9	16,2	0,11	4	25
25	SLT1PPR1125	2,3	20,4	0,16	4	25
32	SLT1PPR1132	2,9	26,0	0,26	4	15
40	SLT1PPR1140	3,7	32,6	0,41	4	10

Труба SLT AQUA PP-R

однослойная

ГОСТ 32415-2013

PN 20 / SDR 6 / серия S 2,5

для горячей и холодной воды, отопления



Трубы напорные из полипропилена рандом сополимера с максимальным расчетным давлением в системе не выше 2 МПа. Так называемые, классические полипропиленовые трубы с толстой стенкой. Предназначены для систем ХВС и ГВС с рабочей температурой воды до 70 °С и систем отопления, в том числе для высокотемпературного, с рабочей температурой теплоносителя до 80 °С. Максимальная температура теплоносителя — 90 °С. Для класса эксплуатации 5 рабочее давление ограничивается: не выше 0,6 МПа.

Номинальный диаметр, мм	Артикул	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Упаковка	
					Длина отрезка, м	Кол-во отрезков, шт.
20	SLT1PPR620	3,4	13,2	0,17	4	25
25	SLT1PPR625	4,2	16,6	0,27	4	25
32	SLT1PPR632	5,4	21,2	0,44	4	15
40	SLT1PPR640	6,7	26,6	0,67	4	10
50	SLT1PPR650	8,3	33,2	1,04	4	6
63	SLT1PPR663	10,5	42,0	1,65	4	4
75	SLT1PPR675	12,5	50,0	2,34	4	3
90	SLT1PPR690	15,0	60,0	3,38	4	2
110	SLT1PPR6110	18,3	73,2	5,02	4	1

Труба SLT AQUA PP-R / PP-R-GF / PP-R

армированная стекловолокном

ТУ 2248-02-17207509-2015 (ГОСТ 32415-2013)

PN 16 / SDR 7,4 / серия S 3,2

для горячей и холодной воды, отопления



Трубы напорные из полипропилена рандом сополимера, армированные композицией из полипропилена и стекловолокна, с максимальным расчетным давлением в системе не выше 1,6 МПа. Предназначены для систем ХВС и ГВС с рабочей температурой воды до 70 °С и систем отопления, в том числе высокотемпературного, с рабочей температурой теплоносителя до 80 °С. Максимальная температура теплоносителя - 90 °С. Для класса эксплуатации 5 рабочее давление ограничивается: не выше 0,6 МПа. Низкий коэффициент линейного температурного расширения.

Номинальный диаметр, мм	Артикул	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Упаковка	
					Длина отрезка, м	Кол-во отрезков, шт.
20	SLT1PPR-GF720	2,8	14,4	0,15	4	25
25	SLT1PPR-GF725	3,5	18,0	0,23	4	25
32	SLT1PPR-GF732	4,4	23,2	0,37	4	15
40	SLT1PPR-GF740	5,5	29,0	0,58	4	10
50	SLT1PPR-GF750	6,9	36,2	0,91	4	6
63	SLT1PPR-GF763	8,6	45,8	1,44	4	4
75	SLT1PPR-GF775	10,3	54,4	2,05	4	3
90	SLT1PPR-GF790	12,3	65,4	2,94	4	2
110	SLT1PPR-GF7110	15,1	79,8	4,41	4	1

Труба SLT AQUA PP-R / PP-R-GF / PP-R

армированная стекловолокном

ТУ 2248-02-17207509-2015 (ГОСТ 32415-2013)

PN 20 / SDR 6 / серия S 2,5

для горячей и холодной воды, отопления



Трубы напорные из полипропилена рандом сополимера, армированные композицией из полипропилена и стекловолокна, с максимальным расчетным давлением в системе не выше 2 МПа. Предназначены для систем ХВС и ГВС с рабочей температурой воды до 70 °С и систем отопления, в том числе высокотемпературного, с рабочей температурой теплоносителя до 80 °С. Максимальная температура теплоносителя — 90 °С. Для класса эксплуатации 5 рабочее давление ограничивается: не выше 0,6 МПа. Низкий коэффициент линейного температурного расширения.

Номинальный диаметр, мм	Артикул	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Упаковка	
					Длина отрезка, м	Кол-во отрезков, шт.
20	SLT1PPR-GF620	3,4	13,2	0,17	4	25
25	SLT1PPR-GF625	4,2	16,6	0,27	4	25
32	SLT1PPR-GF632	5,4	21,2	0,44	4	15
40	SLT1PPR-GF640	6,7	26,6	0,68	4	10
50	SLT1PPR-GF650	8,3	33,4	1,06	4	6
63	SLT1PPR-GF663	10,5	42,0	1,69	4	4
75	SLT1PPR-GF675	12,5	50,0	2,40	4	3
90	SLT1PPR-GF690	15,0	60,0	3,46	4	2
110	SLT1PPR-GF6110	18,3	73,4	5,17	4	1



ТРУБА SLT AQUA PP-R / PP-R-GF / PP-R

армированная стекловолокном

ТОЛЩИНА КАЖДОГО СЛОЯ
ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ
ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ

ИДЕАЛЬНАЯ СОЭКСТРУЗИЯ
СЛОЕВ ИСКЛЮЧАЕТ ЭФФЕКТ
РАССЛОЕНИЯ СТЕНКИ

СТАБИЛЬНОСТЬ
ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
В СЕТЯХ ГВС И ОТОПЛЕНИЯ

В ТРИ РАЗА СОКРАЩЕН КОЭФ-
ФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛО-
ВОГО РАСШИРЕНИЯ (α_L)

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЯТИ
КЛАССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСОКАЯ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ВЫСОКАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

НЕ ПОДВЕРЖЕНА
КОРРОЗИИ

SLT AQUA SYSTEM

ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

ФИТИНГИ SLT AQUA

ЕДИНЫЙ
КЛАСС ДАВЛЕНИЯ PN 20

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ЛАТУННЫХ ВСТАВОК

ЭТАЛОННЫЕ РАЗМЕРЫ

ПОЛНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
СИСТЕМЫ

ИДЕАЛЬНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ С ТРУБОЙ



МУФТА



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2M120	20	200	0,02
SLT2M125	25	100	0,02
SLT2M132	32	50	0,03
SLT2M140	40	25	0,04
SLT2M150	50	10	0,08
SLT2M163	63	5	0,15
SLT2M175	75	5	0,21
SLT2M190	90	2	0,32
SLT2M1110	110	2	0,59

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ

внутренняя-наружная



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2M2251	25-20	200	0,01
SLT2M2321	32-20	50	0,02
SLT2M2322	32-25	50	0,02
SLT2M2401	40-20	25	0,02
SLT2M2402	40-25	25	0,02
SLT2M2403	40-32	25	0,03
SLT2M2501	50-20	10	0,04
SLT2M2502	50-25	10	0,04
SLT2M2503	50-32	10	0,04
SLT2M2504	50-40	10	0,05
SLT2M2631	63-25	5	0,07
SLT2M2632	63-32	5	0,08
SLT2M2633	63-40	5	0,08
SLT2M2634	63-50	5	0,11
SLT2M2751	75-40	5	0,10
SLT2M2752	75-50	5	0,11
SLT2M2753	75-63	5	0,15
SLT2M2901	90-50	2	0,17
SLT2M2902	90-63	2	0,16
SLT2M2903	90-75	2	0,19
SLT2M21101	110-90	1	0,21

УГОЛЬНИК 90°



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2E120	20	200	0,02
SLT2E125	25	100	0,02
SLT2E132	32	50	0,05
SLT2E140	40	25	0,08
SLT2E150	50	10	0,14
SLT2E163	63	5	0,29
SLT2E175	75	5	0,44
SLT2E190	90	2	0,78
SLT2E1110	110	2	1,14

УГОЛЬНИК 90°

внутренний-наружный



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2E220	20	200	0,02
SLT2E225	25	100	0,03
SLT2E232	32	50	0,05

УГОЛЬНИК 90° ПЕРЕХОДНОЙ

внутренний-внутренний



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2E3251	25-20	100	0,02
SLT2E3321	32-25	50	0,04

УГОЛЬНИК 45°



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2E420	20	200	0,02
SLT2E425	25	100	0,02
SLT2E432	32	50	0,03
SLT2E440	40	25	0,05
SLT2E450	50	10	0,10
SLT2E463	63	5	0,22
SLT2E475	75	5	0,34
SLT2E490	90	2	0,56
SLT2E4110	110	1	1,00

ЗАГЛУШКА



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2C20	20	200	0,01
SLT2C25	25	100	0,01
SLT2C32	32	50	0,01
SLT2C40	40	25	0,02
SLT2C50	50	10	0,06
SLT2C63	63	5	0,12
SLT2C75	75	5	0,17
SLT2C90	90	2	0,32

ТРОЙНИК



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2T120	20	100	0,02
SLT2T125	25	100	0,03
SLT2T132	32	50	0,06
SLT2T140	40	25	0,08
SLT2T150	50	10	0,17
SLT2T163	63	5	0,35
SLT2T175	75	5	0,50
SLT2T190	90	2	1,00
SLT2T1110	110	1	1,72

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2T2251	25-20-25	100	0,04
SLT2T2321	32-20-32	50	0,05
SLT2T2322	32-25-32	50	0,07
SLT2T2401	40-20-40	25	0,08
SLT2T2402	40-25-40	25	0,08
SLT2T2403	40-32-40	25	0,09
SLT2T2501	50-20-50	10	0,14
SLT2T2502	50-25-50	10	0,13
SLT2T2503	50-32-50	10	0,15
SLT2T2504	50-40-50	10	0,14
SLT2T2631	63-20-63	5	0,33
SLT2T2632	63-25-63	5	0,33
SLT2T2633	63-32-63	5	0,32
SLT2T2634	63-40-63	5	0,35
SLT2T2635	63-50-63	5	0,39
SLT2T2751	75-25-75	5	0,39
SLT2T2752	75-32-75	5	0,40
SLT2T2753	75-40-75	5	0,43
SLT2T2754	75-50-75	5	0,41
SLT2T2755	75-63-75	5	0,44
SLT2T2901	90-50-90	2	0,70
SLT2T2902	90-63-90	2	0,79
SLT2T2903	90-75-90	2	0,85
SLT2T21101	110-63-110	1	1,67
SLT2T21102	110-75-110	1	1,63
SLT2T21103	110-90-110	1	1,65



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ И НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ НАШЕЙ КОМПАНИИ.

МУФТА

с накидной гайкой



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2M3201	20 x 1/2"	50	0,04
SLT2M3202	20 x 3/4"	25	0,05
SLT2M3251	25 x 3/4"	25	0,06
SLT2M3252	25 x 1"	25	0,08
SLT2M3321	32 x 1"	25	0,11
SLT2M3322	32 x 1 1/4"	25	0,11

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ

с внутренней резьбой под ключ



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2M6321	32 x 1"	25	0,21
SLT2M6401	40 x 1 1/4"	15	0,40
SLT2M6501	50 x 1 1/2"	10	0,04
SLT2M6631	63 x 2"	5	0,66
SLT2M6751	75 x 2 1/2"	5	0,83
SLT2M6901	90 x 3"	2	1,34

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ

с наружной резьбой под ключ



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2M7321	32 x 1"	25	0,36
SLT2M7401	40 x 1 1/4"	15	0,66
SLT2M7501	50 x 1 1/2"	10	0,69
SLT2M7631	63 x 2"	5	0,72
SLT2M7751	75 x 2 1/2"	5	0,96
SLT2M7901	90 x 3"	2	1,44

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ

разъемная с внутренней резьбой («американка»)



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2M8201	20 x 1/2"	50	0,06
SLT2M8251	25 x 3/4"	50	0,11
SLT2M8321	32 x 1"	25	0,24
SLT2M8401	40 x 1 1/4"	15	0,27
SLT2M8501	50 x 1 1/2"	10	0,41
SLT2M8631	63 x 2"	5	0,72

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ

разъемная с наружной резьбой («американка»)



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2M9201	20 x 1/2"	50	0,09
SLT2M9251	25 x 3/4"	50	0,14
SLT2M9321	32 x 1"	25	0,24
SLT2M9401	40 x 1 1/4"	15	0,30
SLT2M9501	50 x 1 1/2"	10	0,47
SLT2M9631	63 x 2"	5	0,85

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ

с внутренней резьбой



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2M4201	20 x 1/2"	50	0,05
SLT2M4202	20 x 3/4"	50	0,07
SLT2M4251	25 x 1/2"	50	0,05
SLT2M4252	25 x 3/4"	50	0,08
SLT2M4321	32 x 3/4"	25	0,14
SLT2M4322	32 x 1"	25	0,12
SLT2M4401	40 x 1 1/4"	15	0,21
SLT2M4501	50 x 1 1/2"	10	0,45
SLT2M4631	63 x 2"	5	0,78
SLT2M4751	75 x 2 1/2"	5	1,22
SLT2M4901	90 x 3"	2	1,98

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ

с наружной резьбой



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2M5201	20 x 1/2"	50	0,05
SLT2M5202	20 x 3/4"	50	0,09
SLT2M5251	25 x 1/2"	50	0,06
SLT2M5252	25 x 3/4"	50	0,09
SLT2M5253	25 x 1"	50	0,12
SLT2M5321	32 x 3/4"	25	0,18
SLT2M5322	32 x 1"	25	0,15
SLT2M5401	40 x 1 1/4"	15	0,21
SLT2M5501	50 x 1 1/2"	10	0,46
SLT2M5631	63 x 2"	5	0,69
SLT2M5751	75 x 2 1/2"	5	1,02
SLT2M5901	90 x 3"	2	1,53

УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

с внутренней резьбой



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2E5201	20 x 1/2"	50	0,05
SLT2E5202	20 x 3/4"	50	0,10
SLT2E5251	25 x 1/2"	50	0,06
SLT2E5252	25 x 3/4"	50	0,10
SLT2E5321	32 x 3/4"	50	0,09
SLT2E5322	32 x 1"	50	0,11

УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

с наружной резьбой



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2E6201	20 x 1/2"	50	0,07
SLT2E6202	20 x 3/4"	50	0,08
SLT2E6251	25 x 1/2"	50	0,08
SLT2E6252	25 x 3/4"	50	0,09
SLT2E6321	32 x 3/4"	50	0,11
SLT2E6322	32 x 1"	50	0,14

УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

с внутренней резьбой и креплением



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2E6201	20 x 1/2"	50	0,07
SLT2E6202	20 x 3/4"	50	0,08
SLT2E6251	25 x 1/2"	50	0,08
SLT2E6252	25 x 3/4"	50	0,09
SLT2E6321	32 x 3/4"	50	0,11
SLT2E6322	32 x 1"	50	0,14

ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

с внутренней резьбой



Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2T3201	20 x 1/2" x 20	50	0,07
SLT2T3202	20 x 3/4" x 20	50	0,08
SLT2T3251	25 x 1/2" x 20	50	0,08
SLT2T3252	25 x 3/4" x 25	50	0,09
SLT2T3321	32 x 3/4" x 32	50	0,11
SLT2T3322	32 x 1" x 32	50	0,14


ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

с наружной резьбой




Артикул	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SLT2T4201	20 x 1/2" x 20	50	0,07
SLT2T4202	20 x 3/4" x 20	50	0,08
SLT2T4251	25 x 1/2" x 20	50	0,08
SLT2T4252	25 x 3/4" x 25	50	0,09
SLT2T4321	32 x 3/4" x 32	50	0,11
SLT2T4322	32 x 1" x 32	50	0,14

SLT AQUA SYSTEM

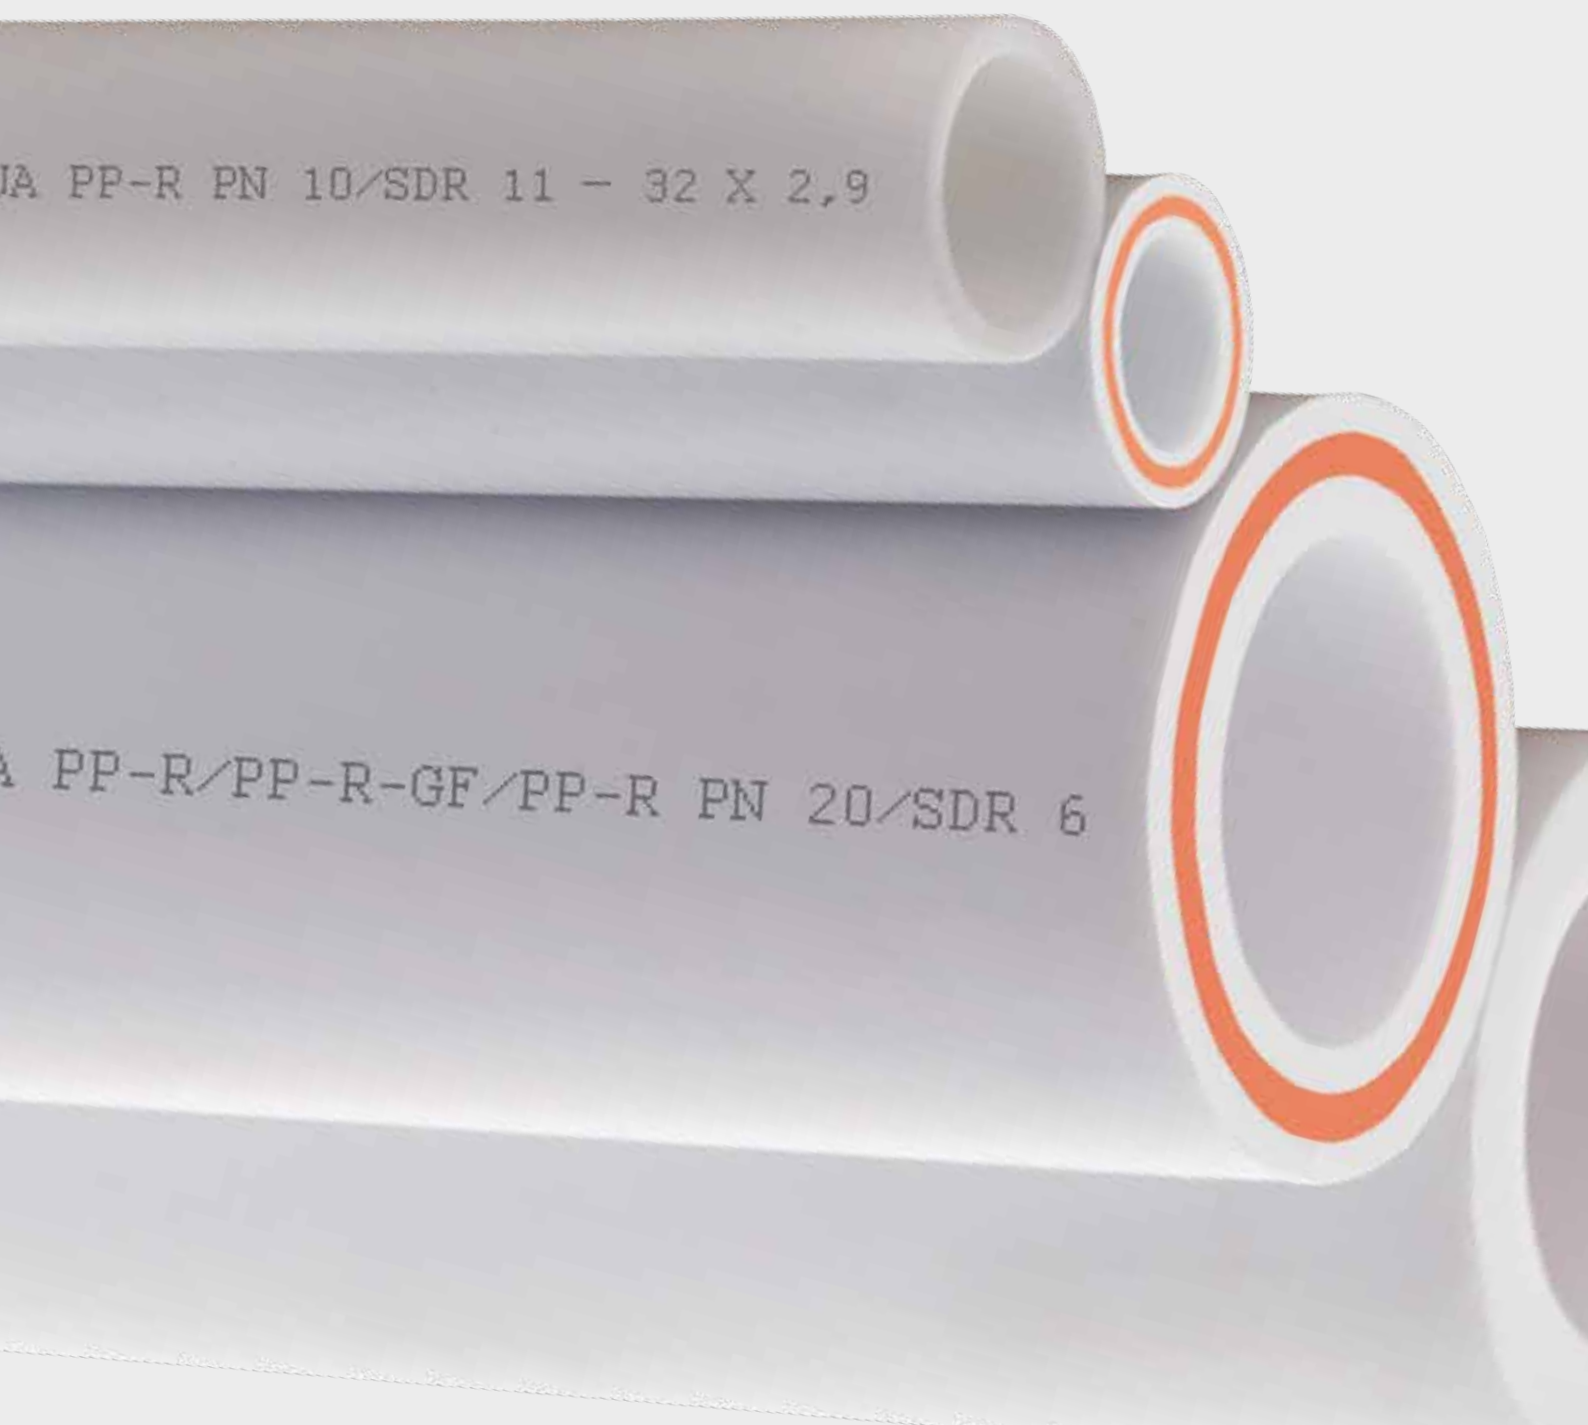

IA PP-R PN 10/SDR 11 - 32 X 2,9

A PP-R/PP-R-GF/PP-R PN 20/SDR 6

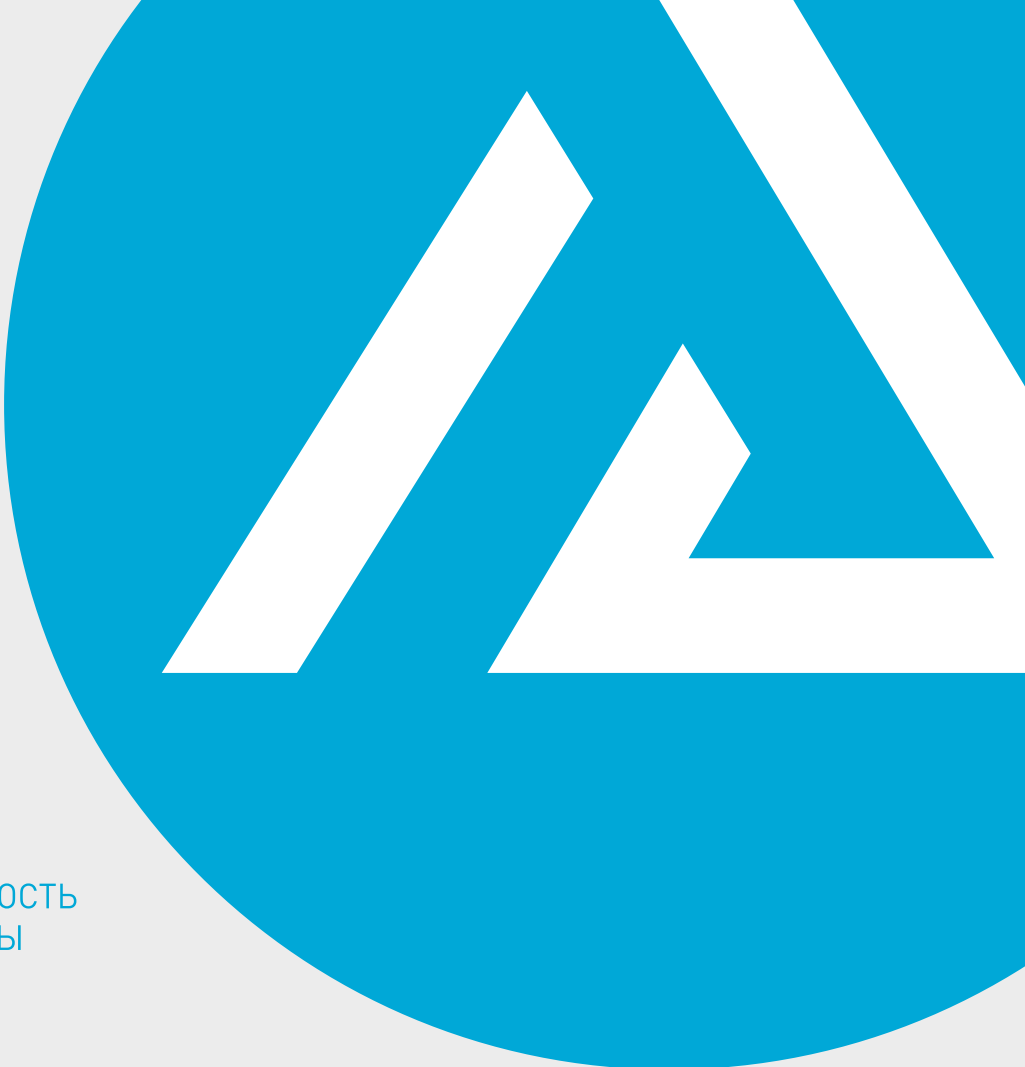

ПОЛНОЦЕННАЯ СИСТЕМА
ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ

100% НАДЕЖНОСТЬ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ И ФИТИНГОВ

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НА ВСЮ СИСТЕМУ

- 
- ✓ Система SLT AQUA сертифицирована и внесена в государственный реестр ГОСТ Р.
 - ✓ Соответствие системы SLT AQUA нормам санитарно-эпидемиологической безопасности подтверждает свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Примеры заполнения спецификаций

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Завод-изготовитель, поставщик	Масса единицы, кг
1	Труба SLT AQUA PP-R PN 10 / SDR 11 — Ø32 x 2,9	ГОСТ 32415-2013	ООО «СЛТ Аква»	Согл. ГОСТ 32415-2013
2	Труба SLT AQUA PP-R PN 20 / SDR 6 — Ø32 x 5,4	ГОСТ 32415-2013	ООО «СЛТ Аква»	Согл. ГОСТ 32415-2013
3	Труба SLT AQUA PP-R/PP-R-GF/PP-R PN 16 / SDR 7,4 — Ø32 x 4,4	ТУ 2248-02-17207509-2015	ООО «СЛТ Аква»	Согл. ТУ 2248-02-17207509-2015
4	Труба SLT AQUA PP-R/PP-R-GF/PP-R PN 20 / SDR 6 — Ø32 x 5,4	ТУ 2248-02-17207509-2015	ООО «СЛТ Аква»	Согл. ТУ 2248-02-17207509-2015
5	Муфта PP-R переходная вн.-нар. Ø32 / Ø25	ТУ 2248-03-17207509-2015	ООО «СЛТ Аква»	Согл. ТУ 2248-03-17207509-2015
6	Угольник PP-R комбинированный с внутренней резьбой Ø32 x 3/4"	ТУ 2248-03-17207509-2015	ООО «СЛТ Аква»	Согл. ТУ 2248-03-17207509-2015



SLT AQUA — ЭТО:

- ✓ Гарантия качества продукции за счет использования современного оборудования и высококачественного сырья.
- ✓ Конкурентоспособная продукция, не уступающая зарубежным аналогам по качеству и цене.
- ✓ Оптимальный ассортимент, включающий как наиболее востребованные типоразмеры фасонных изделий, так и редкие позиции фитингов.
- ✓ Профессиональное обслуживание: отлаженная логистика, своевременная техническая и информационная поддержка, оперативное реагирование на запросы.

МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ, КОТОРОЕ ПРОИЗВЕЛИ!

www.slt-aqua.ru